



EVD2-60KIT

EVD2-60Kit es un Kit video portero con tecnología de cableado a dos hilos sin polaridad, que le permite ser una solución idónea para viviendas, comercios y oficinas. Este kit consta de un frente de calle de carcasa elegante y diseño compacto que incluye, cómodo botón de llamada, teclado de 12 dígitos que permite la configuración del equipo y registro del código de usuarios, con cámara integrada, resistencia al polvo y chorros de agua. Además un panel frontal de aluminio de diseño moderno y pantalla touch screen LCD 7" y con innovadora función de desvío de llamadas vía TPC/GSM/TPS. Y también una fuente de alimentación que suministra energía al frente de calle y a la pantalla panel Touch Screen.




El Kit Incluye:

- 1 Frente de calle resistente a polvo.
- 1 Pantalla panel Touch Screen.
- 1 Fuente de alimentación.

Tecnología
2 hilos


Frente de Calle

Material	Acero Inoxidable y una cubierta de 4mm de Plexiglass
Resistencia ambiental	IP54
Cableado	2 Hilos
Cámara	Color ARS, 420 TVL, gran angular
Indicadores	Indicador de estatus
No. de relays	2
Botones	Botón de llamado
Tiempo de desbloqueo	1 ~ 99 seg
Alimentación	24VDC → Estático: 40mA, Operación: 160mA
Temperatura	-15°C ~ 55°C
Dimensiones	182 x 93 x 30 mm

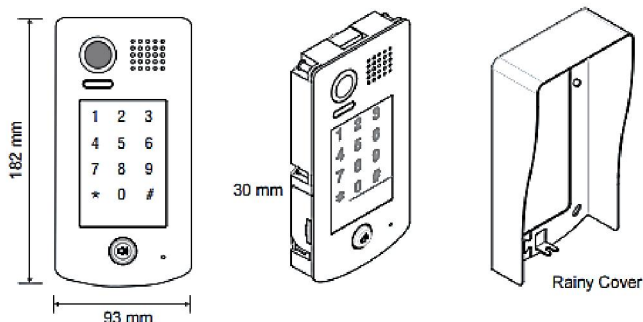

EVD2-60IN (Pantalla Touch Screen)

Pantalla	Pantalla color digital LCD 7", Resolución: 800*3(R, G, B) x 480 px.
Microfono	Si
Cableado	2 Hilos
Tiempos de operación	Monitor al activar: 30 segundos Audio al activar: 90 segundos
Alimentación	20~28VDC → Estático: 12.4mA, Operación: 270mA
Temperatura de trabajo	-15°C ~ 55°C
Dimensiones	139 x 212 x 15 mm

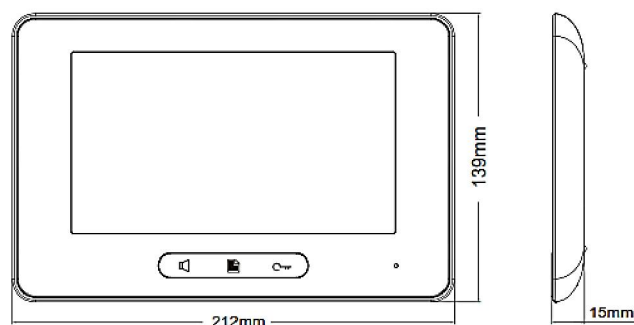

EVD2-624 (Fuente de alimentación)

Energía	Entrada: 120 VAC Salida: 28VDC, 1.5A
Peso	0.17Kg
Temperatura de operación	-10°C ~ 50°C
Dimensiones	140 x 90 x 60 mm

