



EVD2-30KIT

EVD2-30Kit es un Kit video portero con tecnología de cableado a dos hilos sin polaridad, que le permite ser una solución idónea para viviendas, comercios y oficinas. Este Kit consta de un frente de calle de carcasa elegante y diseño compacto, cómodo botón de llamada, cámara integrada, resistencia al polvo y chorros de agua. Además un panel de aluminio de diseño moderno y pantalla LCD 3.5", micrófono y altavoz. Y también una fuente de alimentación que dará energía al frente de calle y a la pantalla.



El Kit Incluye:


- 1 Frente de calle resistente a polvo y chorros de agua.
- 1 Panel de aluminio con pantalla LCD de 3.5"
- 1 Fuente de alimentación.

Tecnología
2 hilos




Frente de Calle

Material	Aleación de Zinc
Resistencia ambiental	IP45
Indicadores	Indicador de estatus
Cableado	2 Hilos
No. de relays	2
Botones	Botón de llamado
Cámara	Pinhole Sharp Color CCD; 420 TVL
Tiempo de desbloqueo	1 ~9 seg, configurados desde monitor
Tiempo de llamado	90seg
Alimentación	24VDC → Estático: 50mA, Operación: 200mA
Temperatura	-10°C ~ 45°C
Dimensiones	176 x 90 x 23 mm

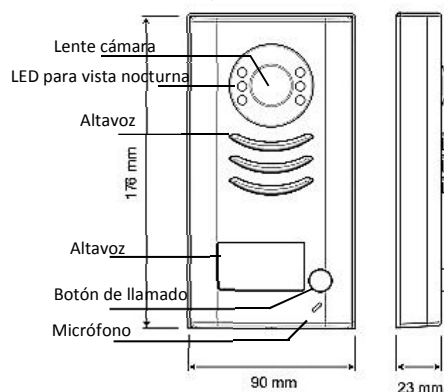

EVD2-30IN (Panel con pantalla LCD)

Pantalla	LCD 3.5", Resolución: 320 x 240 px.
Cableado	2 Hilos
Tiempos de operación	Monitor al activar: 40 segundos Audio al activar: 90 segundos
Tiempo de monitoreo	40 seg.
Tiempo de conversación	90 seg.
Alimentación	20~28VDC → Estático: 7.51mA, Operación: 155mA
Temperatura de trabajo	-15°C ~ 55°C
Dimensiones	220 x 105 x 20 mm

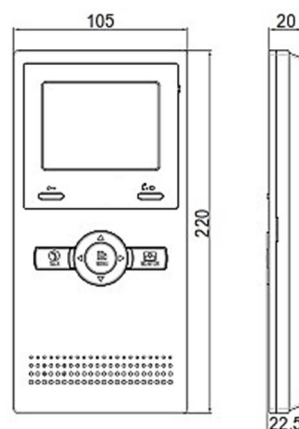

EVD2-424 (Fuente de alimentación)

Alimentación	Entrada: 120 VAC Salida: 24 VDC, 0.75A
Peso	0.17Kg
Temperatura de operación	-15°C ~ 55°C
Dimensiones	89 x 70 x 45 mm

